

Lähtöyksikkö KNX

Elektroninen kytkinyksikkö, 4x1A, 4 moduulia


Tyyppi: ES/S4.1.2.1

Snro: 2815318

GTIN: 4016779672061



24-230 V AC/DC, 1 A. Termomoottorien ohjaamiseen lämmitys-/jäähdytysjärjestelmissä. Laitteella voidaan myös ohjata 3-johdin kytkennällä toimivia venttiilimoottoreita. Toimii myös äänettömänä kytkinyksikkönä maks. 1 A. Lähdöt ovat suojattuja oikosulkua ja ylikuormitusta vastaan. Käsi-ohjaus mahdollista.

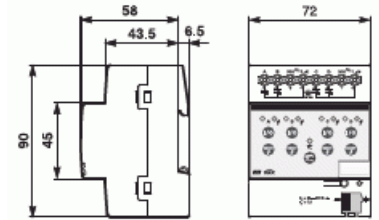

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110058R0011
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei



Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Kyllä
Enimmäiskytkentäteho:	230 W
Lähtöteho:	230 W
Soveltuu C-kuormalle:	Ei
Kytkeväiden kontaktien enimmäismäärä:	4
Enimmäiskytkentävirta:	1 A
Nimellisvirta:	1 A
Mitoituskäyttöjännite:	24...230 V
Kytkeväissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Minimisyyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	64.5 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP20