

Logiikkamoduuli KNX

Diagnostikkayksikkö, 2 moduulia


Tyyppi: DSM/S1.1

Snro: 2815122

GTIN: 4016779652056



Diagnostikkayksikkö näyttää väylän tilaa ja väyläliikenteen LEDien avulla. Väylärika ilmoitetaan normaalisti auki tai kiinni olevien kärkien kautta. DSM tukahduttaa myös ylijännitepiikkejä sekä transienttiylijännittettä väylässä.

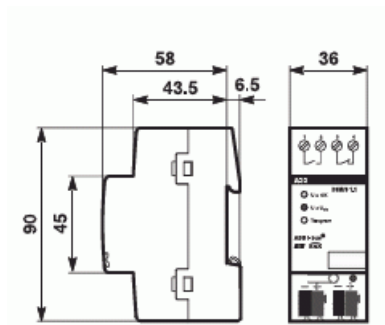

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110060R0011
--------------	-----------------

Mitat

DIN Leveys:	2 mod
Mitat:	90x36x64 mm
Paino:	0.1 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
Suojausluokka:	II EN 61 140



Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

Sähkösuureet

Kuormitettavuus AC3-käyttö ($\cos\phi = 0,45$) EN 60 947-4-1:	6 AC1
Kuormitettavuus AC1-käytössä ($\cos\phi = 0,80$) FI 60 947-4-1:	6
Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	max 6mA

Elektroniikka

Enimmäiskuorma DC:	4A/ 24V DC
Ylijänniteluokka:	III / EN 60664-1

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-2, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:	muu
Lisätarvike:	Ei
Varaosa:	Ei