

Tulo/lähtöyksikkö KNX

Huoneohjainyksikkö pieni, 8 moduulia



Tyyppi: RM/S1.1

Snro: 2815160

GTIN: 4016779665568



Huoneohjain RM/S1.1 soveltuu esim. pienen huoneiston tai hotellihuoneen toimintojen ohjaamiseen. Huoneohjaimessa on 8 kpl potentiaalivapaita binaarituloja, 3 kpl relelähtöjä, 3 puhallinlähtöä ja 4 venttiilienohjauslähtöjä.

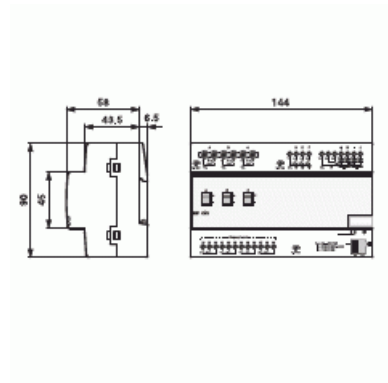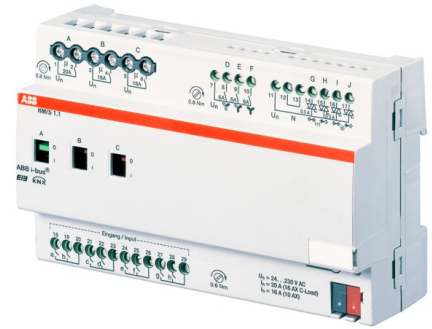

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110094R0011
--------------	-----------------

Mitat

DIN Leveys:	8 mod
-------------	-------

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C



Sähkösuureet

Käyttöjännite:	KNX
----------------	-----

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX EN 50 090-1, -2
-------------	---------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	8
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Sisääntulokanavien lukumäärä:	8
Tulojen lukumäärä:	8
Enimmäiskytkentävirta:	20 A
Kotelointiluokka (IP):	IP20