

Ohjausyksikkö KNX

Kytkeyksikkö, 230VAC, 2x16A


Tyyppi: SA/M2.16.1

Snro: 2815219

GTIN: 4016779681582



Kaksikanavainen kytkeyksikkö 16 A:n jatkuvalle virralle. Kytkeväävirta 16 A.

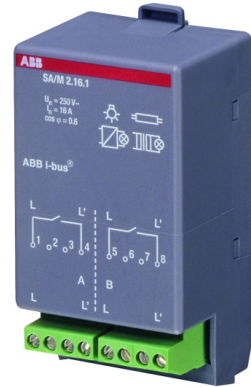

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110100R0011
--------------	-----------------

Mitat

Mitat:	93x49x42 mm
Paino:	0.1 kg

Sähkösuureet

Nimellisvirta:	6 A
Käyttöjännite:	24V DC SELV

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

Elektroniikka

Mekaaninen kestävyys (tilan vaihtoa):	>10 ⁷
---------------------------------------	------------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:	Ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:	Ei
Väyläjärjestelmä LON:	Ei
Väyläjärjestelmä Powernet:	Ei
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Kaksisuuntainen radiotaajuus:	Ei
Asennustapa:	sisäänrakennettu asennus
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
LED-indikoinnilla:	Ei
Enimmäiskytkentäteho:	2300 W
Lähtöteho:	2300 W
Soveltuu C-kuormalle:	Kyllä
Kytkeväien kontaktien enimmäismäärä:	2
Enimmäiskytkentävirta:	16 A
Nimellisvirta:	16 A
Mitoituskäyttöjännite:	230 V
Kytkeväissä eri vaiheisiin:	Kyllä
Sisältää väyläliitynnän:	Ei
Irroitettava väylämoduuli:	Ei
Modulaarisesti laajennettavissa:	Ei
Kotelointiluokka (IP):	IP54