

Ohjausyksikkö KNX

Ohjauskotelo, 8 moduulipaikkaa


Tyyppi: RC/A8.2

Snro: 2815376

GTIN: 4016779681261



Ohjauskotelo IP54, johon voidaan vapaasti valita 8 erilaista toimilaitetta, kuten releitä, säätimiä sekä venttiilin ohjaimia. Sähkönsyöttö lähdöille 1- tai 3- vaiheisena. Kotelon käyttöjännite on 1- vaiheinen 230 VAC tai vaihtoehtoisesti 24 VDC. Kaikki moduulien ohjaustoiminnot voidaan testata ilman KNX-väyläliitintä. Kotelon mitat (l x p x k) 300 x 250 x 50 mm.

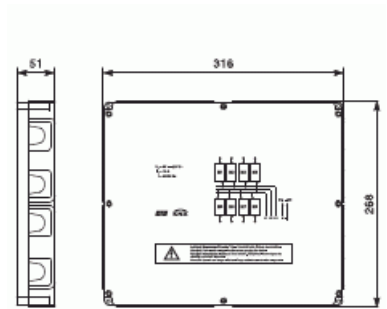

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110106R0011
--------------	-----------------

Mitat

Mitat:	270x316x50 mm
Paino:	1.45 kg

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP54
-------------------	------



Sähkösuureet

Teho:	< 4W ilman moduleita
Käyttöjännite:	24V DC SELV
Virrankulutus:	<10mA

Lämpöolosuhteet

Käyttölämpötila:	-5 ... 45 °C
Varastointilämpötila:	-25 ... 55 °C

Elektroniikka

Tilatiedot:	8 modulipaikkaa
-------------	-----------------

Sertifikaatit

Hyväksyntä:	KNX-certified
-------------	---------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	pinta-asennus
Paikallis-/käsiohjattu:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP54