

Valaisinpistorasia

Valaisinpistorasia, pistorasiapesä AKK13J


Tyyppi: AKL3

Snro: 1152532

GTIN: 6410011525326



Valaisinripustuskanteen AKK13J on mahdollista asentaa toinen valaisinpistorasia, jolla saadaan asennettua maadoitettu kruunuvalopiste. Tällöin kanteen on asennettava AKL3:n mukana toimitettava pitempi ripustuskoukku.

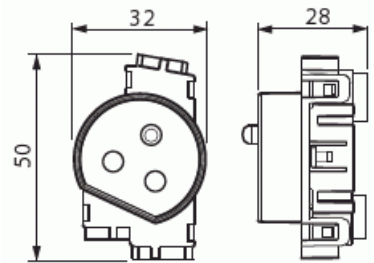

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA001680G1
--------------	--------------

Pakkaus

Paketti:	5/100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Kytettävien pistorasioiden määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1



Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei
Nimellisvirta:	6 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Iskunkestävyyssluokka:	IK00
Laitteen leveys:	115 mm
Laitteen korkeus:	17 mm

Tuotekortti

Valaisinpistorasia, pistorasiapesä AKK13J



Laitteen syvyys:	115 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):	28 mm