


Tuloyksikkö KNX

Analogiavastaanotin 4-kanavaa, 4 moduulia

Tyyppi: AE/S4.1.1.3

Snro: 2815536

GTIN: 4016779929295

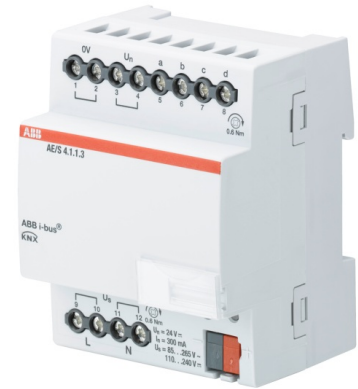

Laitteella voidaan vastaanottaa ja käsitellä neljä analogista signaalia sekä lähettää lukemat väylälle. Jokaisella kanavalla käytettävissä raja-arvokytkin, raja-arvot ovat mahdollisia muuttaa väylän kautta.

Laitteessa on myös neljä lisätoimintoa jolla kahden tulon signaaleja voi verrata, tehdä laskennallisia toimintoja tai laskea niiden keskiarvo.

Laitteeseen voi tuoda signaalit 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 1-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0 - 1000 ohmia sekä Pt100 2-johdin - 30... + 70 °C, PT100 2-johdin - 200... + 800 °C ja PT1000 antureita. Laitteessa on myös 24 V DC (300 mA) apujännitelähtö antureille. Laitteen arvoja voi monitoroida i-bus® Tool:lla.

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2CDG110190R0011
--------------	-----------------

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Väyläjärjestelmä KNX:	Kyllä
-----------------------	-------



Muut väyläjärjestelmät:	ei ole
Asennustapa:	DIN-kiskosovitin
Leveys (moduulipaikkojen määrä):	4
Tulojen lukumäärä:	4
Syöttöjännitteellä ohjattava:	Kyllä
Syöttövirralla ohjattava:	Kyllä
Kotelointiluokka (IP):	IP20