

Ripustuskansi

Ripustuskansi 3-napainen,
valaisinpistorasialla 0-luokka


Tyyppi: AKK3

Snro: 1152511

GTIN: 6410011525111



Valaisinpistorasiakansi AKK3 on kolminapainen 0-luokan kruunukansi, joka soveltuu asennettavaksi suoraan kattopinnalle tai jakorasian päälle. Pinta-asennuksessa, jos alusta on metallia, tulee se yhdistää suojajohtimeen tai potentiaalintasausjohtimeen standardin SFS 600-5-51 515.1 osien 4-41 ja 5-54 mukaisesti. Asennettaessa kansi palavalle materiaalille on kansi erotettava siitä sopivalla eristävällä välikerroksella, jonka syttymisluokka on FH1 standardin IEC 60695 mukaisesti. Ryhmäjohtodon jatkaminen 2,5 mm² (-0-) on mahdollista. Kanteen saa liittää max. 6 A 250 V valaisimen. Ripustuskoukun max. kuormitus on 15 kg. Pienin yhteensopiva johtimen paksuus 1.5 mm².

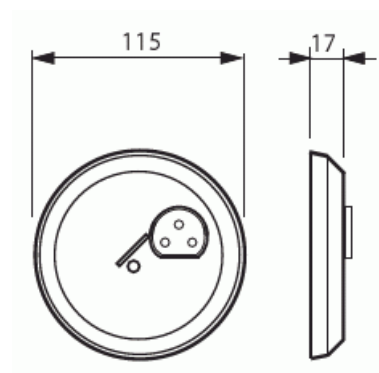

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA001673G1
--------------	--------------

Luokitus

Kotelointiluokka:	IP20
-------------------	------

Pakkaus

Paketti:	5/50
Yksikkö:	kpl



ETIM Data

Merkinantolampulla:	Ei
Yksikköjen määrä:	1
Kytkevärien pistorasioiden määrä:	1
Vaiheiden lukumäärä:	1
Merkintä/ilmaisu:	ei ole
Saranoitu kansi:	Ei
Parannettu kosketussuojaus:	Ei
Merkintäpaikka:	Ei
Väri:	valkoinen
RAL-numero (vastaava):	9010
Metalliväri:	Ei
Läpinäkyvä:	Ei
Lukittava:	Ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:	Ei
Eristetty asennus:	Ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:	Ei
Hakuvalolla:	Ei
Ylijännitesuojaus:	Ei
Vikavirtasuojaus:	Ei
Pienoissulakkeella:	Ei
Erikoisteholähde:	ei erityistä virtalähdettä
Asennustapa:	pinta-asennus
Kiinnitystapa:	ruuvikiinnitys
Materiaali:	muovi
Materiaalin laatu:	kestomuovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsitlemätön
Pintamateriaali:	matta
Antibakteerinen käsittely:	Ei
Ketjutusmahdollisuus:	Ei
Päälle/pois-kytkimellä:	Ei
Kääntyvä keskiosa:	Ei



Nimellisvirta:	6 A
Nimellisjännite:	250 V
Taajuus:	50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):	IP20
Iskunkestävyysluokka:	IK00
Laitteen leveys:	115 mm
Laitteen korkeus:	25 mm
Laitteen syvyys:	115 mm