

Kojerasia

Kiintonysärasia



Tyyppi: AU5.2

Snro: 1152303

GTIN: 6410011523032



Rasiassa on 2 kpl kiintonysiä Ø 20-putkelle. Rasian muilla sivuilla on yhteensä kolme irtotonsäaihiota ja pohjaan voidaan liittää kaksi pohjansäää. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan.

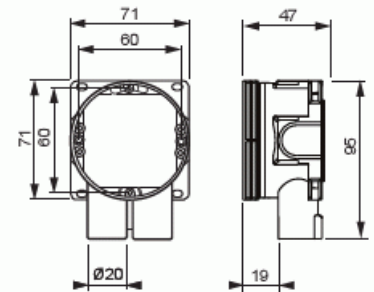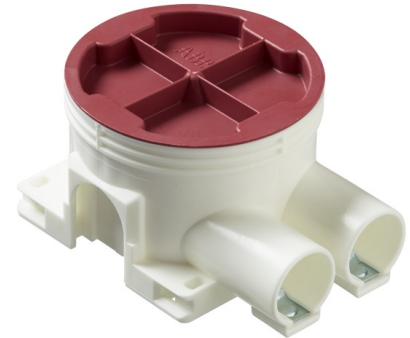

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus: 2TKA130031G1

Mitat

Muoviputkelle: Ø16/20mm

Pakkaus

Paketti: 100

Yksikkö: kpl

ETIM Data

Asennustapa: uppoasennus

Muoto:	pyöreä
Rakennetyyppi:	liitántärasia (pyöreä/neliö)
Malli / Tyyppi:	yksittäinen
Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	71 mm
Pituus:	71 mm
Leveys:	71 mm
Syvyys:	71 mm
Sisäsyvyys:	45 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Kyllä
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Kyllä
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Läpivientien lukumäärä:	2
Kiintonysien lukumäärä:	2
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsitlemätön
Väri:	valkoinen
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei



Valaisinkoukku:	Ei
Erityiskäyttö:	ei ole