

Jakorasia

Kiintonysäjakorasia



Tyyppi: AU8

Snro: 1152108

GTIN: 6410011521083



Jakorasiassa AU8 on sivuilla kahdeksan Ø 20 lukitusjousin varustettua kiintonysää. Rasiaan voidaan liittää neljä irtionysää sivuille ja neljä pohjanyysää. Rasian korkeus on 53 mm. Rasiassa on ruuvitolpat sekä M4 että Ø3,5 mm yleisruuville. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan. Maksimi johdinten määrä 30kpl.

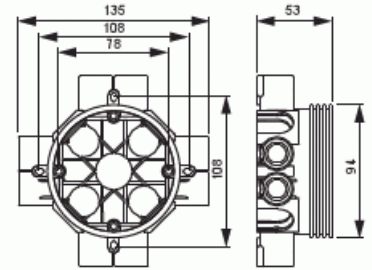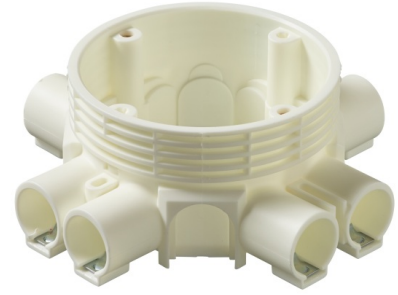

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA130033G1
--------------	--------------

Pakkaus

Paketti:	100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Muoto:	pyöreä
Rakennetyyppi:	jakorasia
Malli / Tyyppi:	yksittäinen

Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Ei
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	94 mm
Pituus:	135 mm
Leveys:	135 mm
Syvyys:	135 mm
Sisäsyvyys:	49 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Ei
Murrettava läpivienti:	Kyllä
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Kyllä
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Läpivientien lukumäärä:	8
Kiintonysien lukumäärä:	8
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei
Erityiskäyttö:	ei ole

