

Jakorasia

Irtonysäjakorasia



Tyyppi: AU19

Snro: 1152119

GTIN: 6410011521199



Irtonysäjakorasiaan AU19 voidaan liittää kahdeksan irtonysää sivuille ja neljä pohjansää. Seinäasennuksessa rasia voidaan kiinnittää rasiatuella PMR577. Rasia soveltuu hyvin matalaan asennustilaan. Rasian korkeus, 47 mm, on sama kuin kojerasioilla. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan. Maksimi johdinten määrä 30kpl.

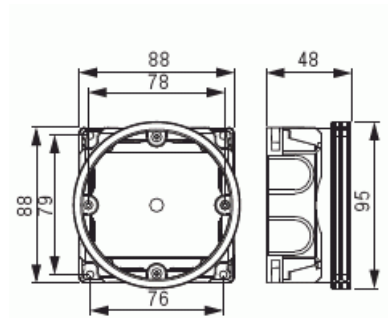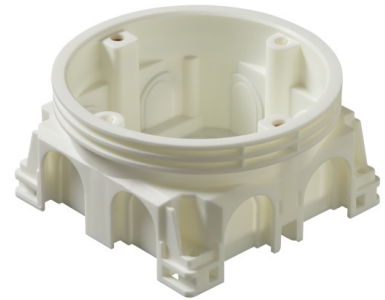

Tekniset tiedot

Yleistä tietoa

Tuotetunnus:	2TKA130027G1
--------------	--------------

Pakkaus

Paketti:	100
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Asennustapa:	uppoasennus
Muoto:	pyöreä
Rakennetyyppi:	jakorasia
Malli / Tyyppi:	yksittäinen

Pyörivä rengas:	Ei
Yhteenkytkettävissä:	Kyllä
Varusteena:	ei ole
Halkaisija:	94 mm
Pituus:	88 mm
Leveys:	88 mm
Syvyys:	88 mm
Sisäsyvyys:	45 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:	1
Kiinnitystapa:	ruuvi
Ruuveilla:	Kyllä
Murrettava läpivienti:	Ei
Kalvoläpivienti:	Ei
Nysäläpivienti:	Ei
Porrasläpivienti:	Ei
Sopii putken halkaisijalle:	20/25 mm
Putken lukitus:	Kyllä
Lukitusmahdollisuus:	Ei
Läpivienti takana:	Kyllä
Materiaali:	muovi
Halogeeniton:	Kyllä
Pinnan suojaus:	käsittelemätön
Väri:	valkoinen
Läpinäkyvä kansi:	Ei
Suojavaruste:	napsautettava
Sinetöitävissä:	Ei
Suojauksella:	Ei
Tuulenpitävä:	Ei
Kiinteät kiinnikkeet:	Ei
Valaisinkoukku:	Ei
Erityiskäyttö:	ei ole